

*Wir machen richtig Feuer*



Camina Brillance mit Ekko LR 6751 h

 <sup>®</sup>  
**Schmid**

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

# Wir machen richtig Feuer!

Sie suchen eine neue Kaminanlage?  
Dann sind Sie beim Schmid genau richtig.

Unter dem Motto „wir machen richtig Feuer“ bieten wir Ihnen ein äußerst vielfältiges Programm an Kamin- und Kachelofenanlagen, bei dem wir auf gute Verbrennungstechnik besonderen Wert legen. Und damit Sie sich so richtig sicher fühlen können mit Ihrem gezähmten Feuer, arbeiten wir ausschließlich mit autorisierten Fachhändlern zusammen.

Somit wünsche ich Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Kaminanlage,

Waldemar Rokossa

(Geschäftsführer, Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co.KG)




Verwaltung, Großausstellung und Zentrallager in Bissendorf/Osnabrück – direkt an der BAB 30.




Garantiert deutsche Qualität. Die Produktion erfolgt in unserem Werk in Rathenow bei Berlin.

## Ein Schmid für alle Fälle!

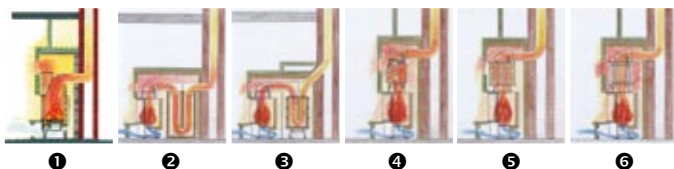

- 1 Schmid-Feuerungstechnik als Warmluft-Kaminanlage.
- 2 Schmid-Feuerungstechnik mit keramischer Nachheizfläche.
- 3 Schmid-Feuerungstechnik mit Nachheizregister.
- 4 Schmid-Feuerungstechnik mit Warmluft-Aufsatzregister.
- 5 Schmid-Feuerungstechnik mit Aufsatzspeicher.
- 6 Schmid-Feuerungstechnik mit Heizwasser-Aufsatzregister.



Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile nutzbar ist, sprich CO<sub>2</sub>-neutral für die Umwelt.

Schmid-Kamineinsätze sind mit dem **EFA-Qualitätssiegel** ausgezeichnet und nach **DIN-Plus** zertifiziert.

Diese Auszeichnungen stehen für beste und umweltgerechte Verbrennungstechnik.



## Langlebige Gusskuppel



Da, wo es richtig heiß wird, verwenden wir hochwertigen Guss. Die besondere Konstruktion der Gusskuppel macht jede Anschlussposition kinderleicht. In verschiedenen Durchmessern erhältlich, z.B. 180 oder 200 mm.

## Wunderbar regelbar



Nur ein Luftschieber für die Zuführung der Verbrennungsluft – dieser ist ein leicht zu bedienender Einhand-Regler. Damit lässt sich der Schmid-Kamineinsatz kinderleicht bedienen.

## Inklusive Außenluftanschluss



In jedem Kamineinsatz ist ein Außenluftanschluss werkseitig eingebaut. Damit kann der Kamineinsatz mit externer Verbrennungsluft versorgt werden, seitlich oder hinten anzuschließen.

## Schöne Innenauskleidung



Bei der Modellreihe Lina und Ekko können Sie eine alternative Innenauskleidung wählen: Ziegelmuster oder glatte Wände, Schamottesteine oder Vermiculite – auf Wunsch auch schwarz gefärbt.

## Farbenfrohe Feuersicht



Bei den Kamintüren können Sie zwischen verschiedenen Oberflächen wählen:

- **Anthrazit** – schlicht und klassisch
- **Deco** –zierliches Band in Gold oder Chrom (glänzend oder matt)
- Türflügel und auf Wunsch auch die Zarge **galvanisch verchromt oder vergoldet** (glänzend oder matt).

## Sie haben die Wahl: Optionale Türfronten




**Doppelverglasung** • Zwei Scheiben in einem Türrahmen!



**Kristall** • 4-seitig bedruckte Scheibe, längs eingefasst als Doppelverglasung.



**Kristall +** • 3-seitig bedruckte Scheibe, unten rahmenlos, Einfachverglasung.





Kamineinsatz Lina 45..h, Verkleidung: Camina N10



✦ **Lina 45..s**

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

✦ **Lina 45..h**

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm



✦ **Lina 45..GT s**

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 5 kW
- Abgasstutzen D = 16 cm

✦ **Lina 45..GT h**

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 5 kW
- Abgasstutzen D = 16 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Lina 45..s	45	45/51/57	50
Lina 45..h	45	45/51/57/80	52
Lina 45..GT s <small>geringe Tiefe</small>	45	45/51/57	42
Lina 45..GT h <small>geringe Tiefe</small>	45	45/51/57/80	44



Kamineinsatz Lina 67..s, Verkleidung: Camina Cubic



### + Lina 55..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### + Lina 55..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm



### + Lina 67..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### + Lina 67..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm  
(D = 20 cm bei Line 6780 h)

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Lina 55..s	55	45/51/57	50
Lina 55..h	55	45/51/57/80	52
Lina 67..s	67	45/51/57	50
Lina 67..h	67	45/51/57/80	52



Kamineinsatz Lina 73..h, Verkleidung: Camina N12



### ✚ Lina 73..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Lina 73..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Lina 87..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 10 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Lina 73..s	73	45/51/57/63	50
Lina 73..h	73	45/51/57/63	52
Lina 87..h	87	45/51/57	52



Kamineinsatz Lina 120..h, Verkleidung: Camina N8



•+ **Lina 100..h**

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 10 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm



•+ **Lina 120..h**

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 10 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

<b>Kamineinsatz</b>	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Lina 100..h	100	45/51/57	52
Lina 120..h	120	45/51/57	52

Der Kamineinsatz für das extrabreite Feuerspiel.



Kamineinsatz Lina W, Verkleidung: Camina N13



✚ **Lina W 6751 s**

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 14,5 kW
- wasserführendes Kesselgerät
- Abgasstutzen D = 20 cm

**Leistungsverteilung**

**Lina W:**

Wasserleistung 70 %  
Raumheizleistung 30%



✚ **Lina W 7363 s**

- Türanschlag links oder recht
- NW-Leistung 14,9 kW
- wasserführendes Kesselgerät
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Lina W 6751 s	67	51	53,5
Lina W 7363 s	73	63	53,5

Ein echtes Kesselgerät mit großzügiger Sicht auf's Feuer.  
**70 % der Nennwärmeleistung geht in die Wassererwärmung.**



Kamineinsatz Pano 55..s, Verkleidung Camina Sandstein – Eck



### ✚ Pano 55..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Pano 55..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm



### ✚ Pano 67..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Pano 67..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Pano 55..s	55	45/51/57	50
Pano 55..h	55	45/51/57	53,5
Pano 67..s	67	45/51/57	53,5
Pano 67..h	67	45/51/57	56,5



Kamineinsatz Ekko 45..h, Verkleidung: Camina S9



### ✚ Ekko 45..s

- Tür links oder rechts
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Ekko 45..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B/T(cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ekko 45..s	45/45	45/51/57	51
Ekko 45..h	45/45	45/51/57/80	56,5

Kamineinsatzserie Ekko – für 2-fach schöne Feuersicht!



Kamineinsatz Ekko R 67..h, Verkleidung: Camina S10



### • Ekko L 67..s

- Tür schwenkbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### • Ekko L 67..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### • Ekko R 67..s

- Tür schwenkbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### • Ekko R 67..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B/T (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ekko L 67..s	67/45	45/51/57	50,5
Ekko L 67..h	67/45	45/51/57	56,5
Ekko R 67..s	67/45	45/51/57	50,5
Ekko R 67..h	67/45	45/51/57	56,5



Kamineinsatz Ekko L 100..h, Verkleidung: Zehendner Keramik



### ✚ Ekko L 84..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Ekko R 84..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Ekko L 100..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 10 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Ekko R 100..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 10 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B/T (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ekko L 84..h	84/34	45/51/57	56,5
Ekko R 84..h	84/34	45/51/57	56,5
Ekko L 100..h	100/45	45/51/57	56,5
Ekko R 100..h	100/45	45/51/57	56,5



Kamineinsatz Ekko LR 67..h, Verkleidung: Camina Brillance



### ✚ Ekko LR 55..h

- Tür komplett hochschiebbar
- 3-seitig offen
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm



### ✚ Ekko LR 67..s

- Tür schwenkbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

### ✚ Ekko LR 67..h

- Tür komplett hochschiebbar
- 3-seitig offen
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B/T (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ekko LR 55..h	55/67	45/51/57	79
Ekko LR 67..s	67/45	45/51/57	50,5
Ekko LR 67..h	67/45	45/51/57	57

Der Ekko LR – einzigartiges Feuerschauspiel mit 3-seitiger Front.



Kamineinsatz Ronda 55..h, Verkleidung Camina S5 – Eck



### ✚ Ronda 55..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Ronda 55..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 7 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Ronda 67..s

- Türanschlag links oder rechts
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

### ✚ Ronda 67..h

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 18 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

Kamineinsatz	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ronda 55..s	55	45/51/57	57
Ronda 55..h	55	45/51/57	57
Ronda 67..s	67	45/51/57	59
Ronda 67..h	67	45/51/57	61,5



Kamineinsatz Ronda 60.. h, Verkleidung: Zehendner Keramik



✚ **Ronda 6057 h**

- Tür hochschiebbar
- NW-Leistung 9 kW
- Abgasstutzen D = 20 cm

[www.schmid.st](http://www.schmid.st)

<b>Kamineinsatz</b>	Front B (cm)	Front H (cm)	Korpus gesamt T (cm)
Ronda 6057 h	60	57	70,5

Einzigartige Feuerstätte mit 180° Feuersicht!

## Heiße Köpfchen

Die Aufsatzregister sind für jeden Zweck erhältlich und werden einfach in die teilbare Gusskuppel montiert.



Je nach Wunsch erhalten Sie damit ganz wesentlich mehr Speicherwärme, Warmluft oder Heizwasser für Ihre Zentralheizung.

## Zünden Sie den „Nachbrenner“!



Holen Sie noch mehr Leistung aus Ihrem Kamineinsatz. Das geht ganz einfach mit den Nachheizkästen vom Schmid. Einfach als Nachschaltfläche zusätzlich anschließen – schon sorgen diese Nachheizregister für ein großes Plus an Wärme. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

## SMS® Schmid-Multi-Steuerung



Jetzt DIBt-geprüft! Die Abbrandregelung mit hohem Bedienkomfort sorgt für eine umweltgerechte Verbrennung incl. einer Holzersparnis von bis zu 30%. Die SMS steuert die komplette Wassertechnik an und kommuniziert mit allen anschließbaren Komponenten.

## Bio-Ethanol-Brenner



Für das alternative Feuer mit Bio-Alkohol, z.B. für Flammenspiel im Sommer, erhalten Sie auf Wunsch für jeden Schmid-Kamineinsatz ein Bio-Ethanol-Set.

Damit können Sie einfach den Brenner statt Aschetopf in den Kamineinsatz stellen, befüllen, anzünden – und Sie haben rund 3 Stunden Flammenspiel (nicht zum Heizen gedacht).

## Ihr Partner

Die ganze Modellvielfalt finden Sie unter  
[www.schmid.st](http://www.schmid.st)